

実績と安心の「MADE IN JAPAN」

コンパクト形LED蛍光灯 FPL/FHP(FLJシリーズ 電源外付)

■ FLJ-LED蛍光灯の特徴

1、コンパクト蛍光灯と同じ形状

既設のコンパクト蛍光灯(FPL/FHP型)と同形状で
既存の照明器具に取り付けが可能です。

2、省エネ、長寿命、高品質

高性能LEDを使用し、高演色(Ra85)のまま省エネと
長寿命(40000時間)を実現しました。

3、実績と安心の国内生産

LED蛍光灯は国内の自社工場で生産されています。
高性能、高品質はもちろんのこと客先の幅広い
要求に、短納期でカスタム対応しています。



環境対策

- ・ 有害物質不使用
- ・ CO2排出量抑制
- ・ 長寿命4万時間

コスト削減

- ・ 電気代削減
- ・ リサイクル可能
- ・ 交換費用削減

■ エレバムLED蛍光灯の特徴

1、安心の国内生産

日本国内の、ISO認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。
受注生産ながら月産5万本以上の実績のある安心で高品質な製品です。

2、多品種・短納期対応

豊富な経験、設計ノウハウ、材料管理により迅速かつ柔軟に対応します。
発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など気軽にお問い合わせください。

3、高品質・高性能・低価格

高性能LEDを使用し長年培った最適な設計をおこなうことで、最先端の
特性のLED蛍光灯を低価格で提供しています。

■ 製品仕様

タイプ	FPL27/FHP23形	FPL36/FHP32形	FPL55/FHP45形
品番	FLJ27NSH10-18V	FLJ36NSH10-30V	FLJ55NSH10-36V
電源電流	0.55A	0.55A	0.55A
専用電源	ZLC040-05522A	ZLC040-05522A	ZLC040-05522A
電源消費	11.2W	18.3W	21.9W
全光束	1050 lm	1785 lm	2100 lm
1M直下照度	340 lx	570 lx	660 lx
発光色	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)
演色性	Ra 85	Ra 85	Ra 85
口金	GY10q	GY10q	GY10q
外形サイズ	20×42.5×245mm	20×42.5×410mm	20×42.5×560mm
重量 (typ)	120 g	195 g	265 g
使用温度	-10 ~ 50 °C	-10 ~ 50 °C	-10 ~ 50 °C
推定寿命	40000時間	40000時間	40000時間

■ カスタム対応 (気軽にお問い合わせください。)

外形サイズ	FPR96形 (20×42.5×860mm) 、FHP105形 (20×42.5×1150mm)
発光色	2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5400K, 6200K, 7000K

■ LED蛍光灯専用電源

1灯用電源 (外形: 33×175×23.5mm)

0.55A品: ADP-32WFPD1 (55)




2灯用電源 (外形: 48×290×29mm)

0.55A2灯用: ZLC040-05521A



■ 電源取り付け例

電源取り付け方法は照明器具によって異なります。

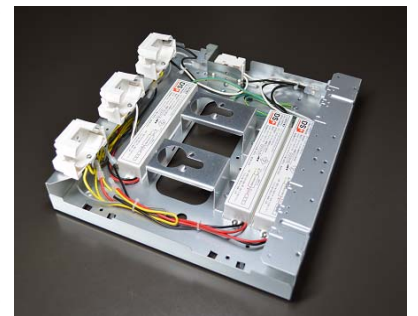

■ 品質保証

当製品の保証期間は、納入後2年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品を無償で交換いたします。保証は製品仕様書上の適切な使用条件で使用された場合に限りです。

■ ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼して下さい。

110WタイプのLED蛍光灯には、落下防止取り付け金具 (型番: 6-80763) を取り付けください。

諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。



<http://www.elevam-led.jp>

〒143-0024 東京都大田区中央2丁目17番9号

tel: 03-3774-1231(代表) fax: 03-3774-1763

■ お問い合わせは