

実績と安心の「MADE IN JAPAN」

直管形LED蛍光灯

電源内蔵式(**FLMシリーズ** AC電源入力)

■ 電源内蔵タイプの特徴

- 1、高品質LEDを使用し明るく高演色のまま省エネとコスト削減を実現します。
- 2、電源内蔵型のため、配線が簡単にでき工事のコストダウンになります。
- 3、電源はAC100V~240Vまでの幅広い入力に対応でき取り扱いが簡単です。
- 4、フルカバー構造のため絶縁、安全性に優れています。



環境対策

- ・ 有害物質不使用
- ・ CO2排出量抑制
- ・ 長寿命4万時間

コスト削減

- ・ 電気代1/2削減
- ・ リサイクル可能
- ・ 交換費用削減



■ エレバムLED蛍光灯の特徴

1、安心の国内生産

日本国内の、ISO認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。受注生産ながら月産5万本以上の実績のある安心で高品質な製品です。

2、多品種・短納期対応

豊富な経験、設計ノウハウ、材料管理により迅速かつ柔軟に対応します。発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など気軽にお問い合わせください。

3、高品質・高性能・低価格

高性能LEDを使用し長年培った最適な設計をおこなうことで、最先端の特性のLED蛍光灯を低価格で提供しています。


■製品仕様

タイプ	20W型 標準タイプ	40W型 標準タイプ
品番	FLM20NSM4-ACV	FLM40NSM4-ACV
電源電圧	AC100～240V (90～264V)	AC100～240V (90～264V)
力率	0.8 以上	0.9 以上
電源消費	10W (AC200V入力時)	18W (AC200V入力時)
全光束	1000 lm	2000 lm
1M直下照度	200 lx	400 lx
発光色	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)
演色性	Ra 85	Ra 85
口金	G13	G13
外形サイズ	φ32×580mm	φ32×1198mm
重量	250 g	400 g
使用温度	-10 ～ 50 °C	-10 ～ 50 °C
推定寿命	40000時間	40000時間


■カスタム対応 (気軽にお問い合わせください。)

外形サイズ	110W型 (φ32×2367mm) 、
発光色	2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5400K, 6200K, 7000K

■LED蛍光灯外形

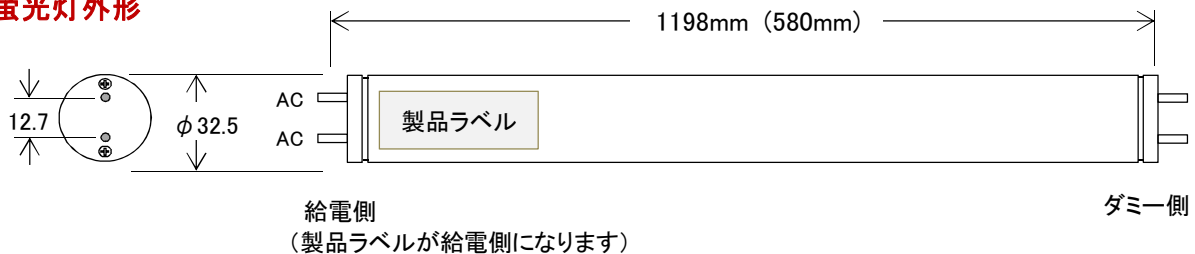

■工事配線図

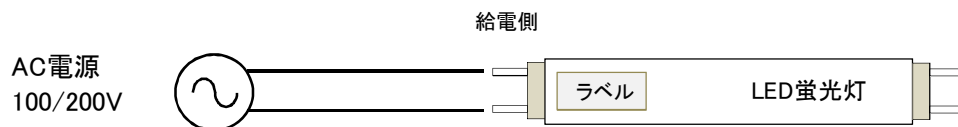

■品質保証

当製品の保証期間は、納入後2年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品を無償で交換いたします。保証は製品仕様書上の適切な使用条件で使用された場合に限りです。

■ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼して下さい。

110WタイプのLED蛍光灯には、落下防止取り付け金具(型番:6-80763)を取り付けてください。

諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。

110WタイプのLED蛍光灯には、落下防止取り付け金具(型番:6-80763)を取り付けてください。

諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。



<http://www.elevam-led.jp>

〒143-0024 東京都大田区中央2丁目17番9号

tel:03-3774-1231(代表) fax:03-3774-1763

■お問い合わせは